

СОЕДИНИТЕЛЬ БЛОЧНЫЙ КЛЕММНЫЙ СБК-18

Блоки предназначены для подключения сигнальных цепей в промышленных условиях. Используются с модулями дискретных выходов DO-18 в составе МТМ-РЭ-160МК. Также могут адаптироваться под многоканальные приборы производства НПП "Микротерм".
Монтаж осуществляется на Din рельс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Количество гальванически развязанных каналов 18
- Габаритные размеры, не более 115 x 85 x 57
- Масса, не более 0,3 кг

СБК-18

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж блоков СБК-18

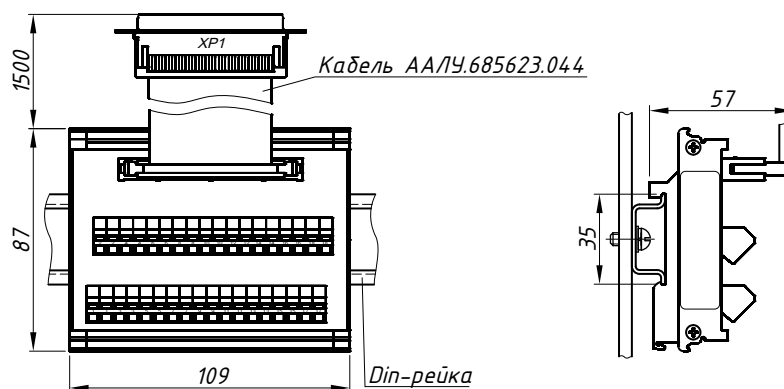

Крепление на Din-рейку NS35.

Подсоединение проводов - "под винт".

Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм².