


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО МТМ-РЭ-160-03 (-031)

Варианты подключения регистратора электронного МТМ-РЭ-160-03

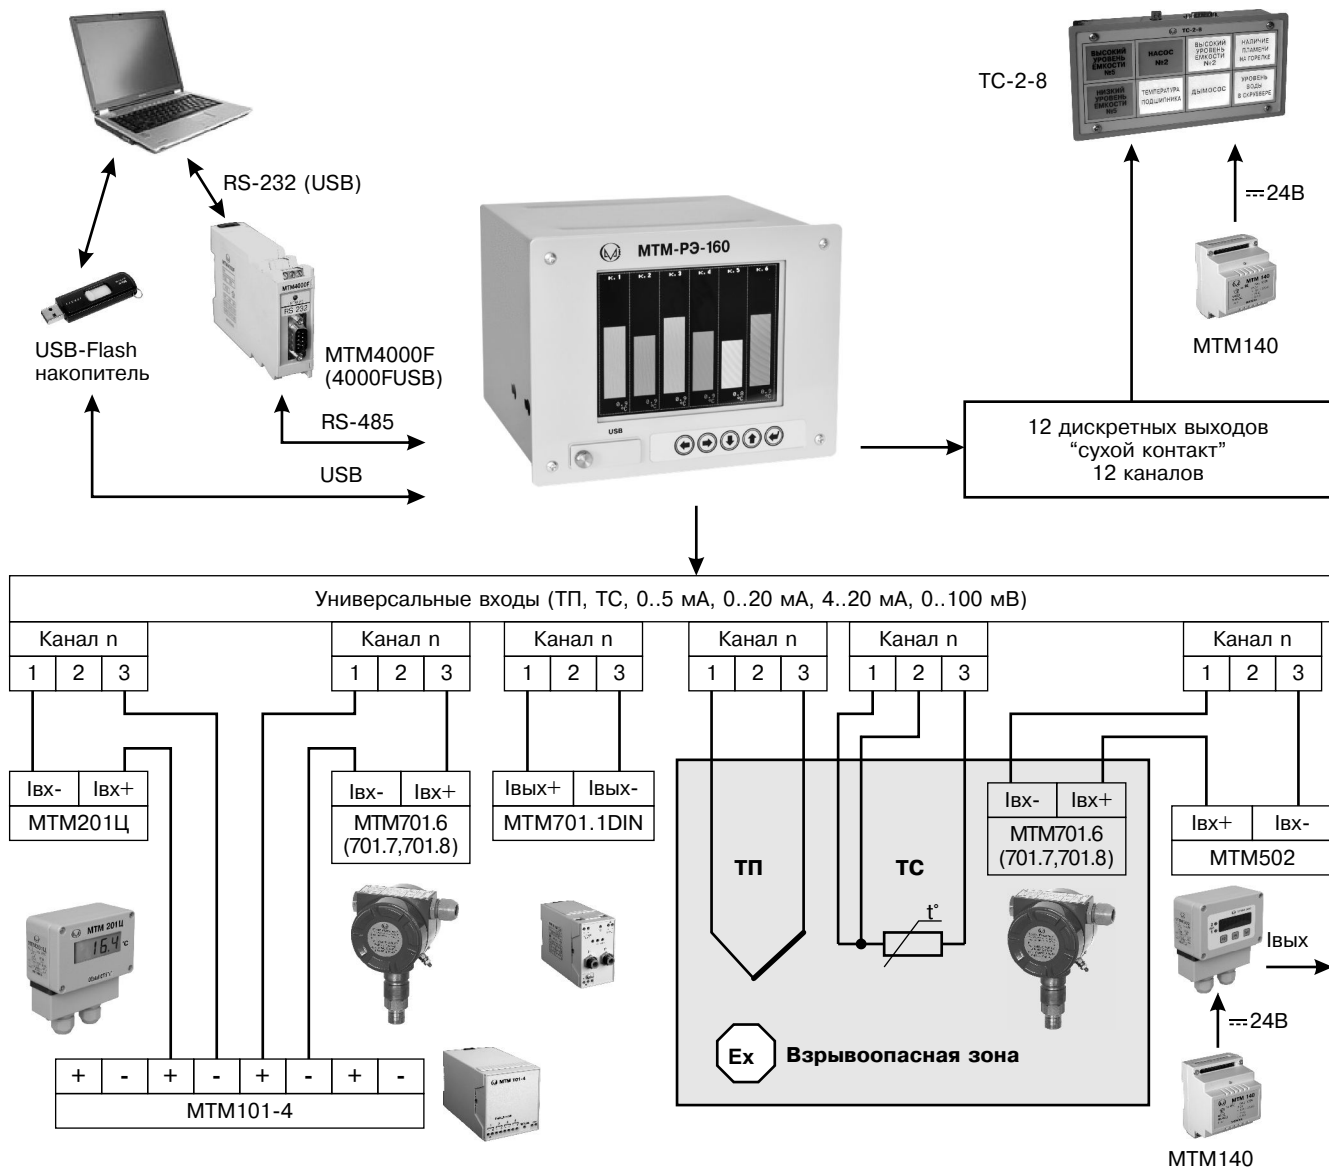

Примечание. Варианты подключения активных (питающих) входов регистратора МТМ-РЭ-160-031 аналогичны подключению активных (питающих) входов регистратора МТМ-РЭ-160-01 (см. "Функциональные возможности регистратора электронного МТМ-РЭ-160-01").

Регистратор электронный МТМ РЭ-160-03 имеет универсальные входы и может работать со следующими типами входных сигналов:

- Сигналы стандартных термоэлектрических преобразователей (ТП);
- Сигналы стандартных термопреобразователей сопротивления (ТС);
- Унифицированные сигналы силы постоянного тока 0..5, 0..20, 4..20 мА (пассивный вход);
- Сигналы напряжения постоянного тока 0..100 мВ;

Конфигурирование типа входа и диапазона изменения входного сигнала выполняется программно с передней панели прибора (установка переключателей внутри корпуса прибора не требуется) и может быть выполнено в условиях потребителя. Каждый канал конфигурируется независимо.

Регистратор имеет 12 дискретных выходов типа «сухой контакт» (два на канал), сигнализирующих о достижении входными параметрами уставок двух уровней, а также интерфейс RS-485 для передачи архивных данных и данных о текущих измерениях в системы верхнего уровня.