

## СОЕДИНИТЕЛЬ БЛОЧНЫЙ КЛЕММНЫЙ СБК-18

Блоки предназначены для подключения сигнальных цепей в промышленных условиях. Используются с модулями дискретных выходов DO-18 в составе МТМ-РЭ-160МК. Также могут адаптироваться под многоканальные приборы производства НПП "Микроterm".  
Монтаж осуществляется на Din-рейку.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Количество гальванически развязанных каналов ..... 18
- Габаритные размеры, не более ..... 115 x 85 x 57
- Масса, не более ..... 0,3 кг

СБК-18

### ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Монтажный чертёж блоков СБК-18

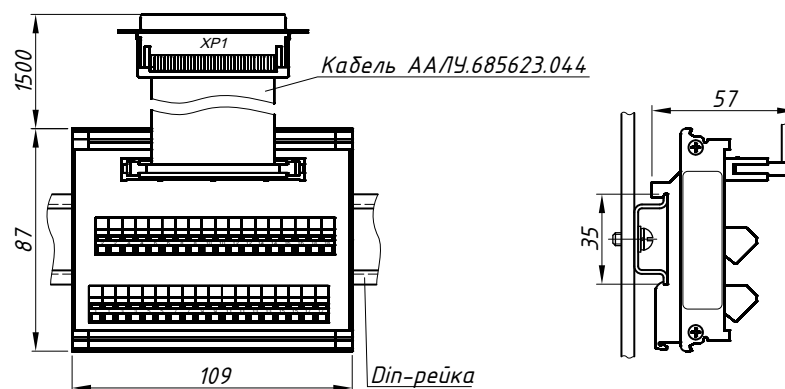

Крепление на Din-рейку NS35.

Подсоединение проводов - "под зажим".

Максимальное сечение подсоединяемых проводов 2,5мм<sup>2</sup>.